

## TFPOL – Protecteur mobile de mandrin

### Description du produit

Protecteur en métal avec hublots avec ou sans micro-interrupteur.

Le protecteur TFPOL, apporte la même protection que le modèle TF, mais la coupole est en tôle d'acier avec hublots de visualisation en polycarbonate.

Le TFPOL protège l'opérateur du mandrin en rotation et des projections diverses, copeaux, huile...



TYPE 1



TYPE 2



Le micro interrupteur sert à stopper la machine lorsque le capot est en position "ouvert".

Choix du modèle défini par : 1TFPOL(diamètre de la coupole)(type de fixation)

Comment calculer le diamètre coupole :  
diamètre coupole = diamètre mandrin mors ouverts  
+ 150 mm

Diamètre de coupole possible (mm) : 300 - 350 - 400  
- 450 - 500 - 600

Types de fixation : A1 - A2 - A3 - A4

La seule différence entre la fixation type 2 et la type 4 concerne une rallonge de fixation de 7 cm entourée ci-contre.

Exemples présentés en page suivante :

TYPE 3




TYPE 4





TYPE 1

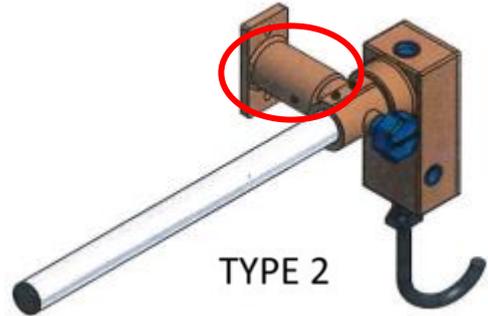

TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4