

# Chaînes porte-câbles en plastique

hauteur intérieure 12 mm, fermées



## Matière :

Polyamide renforcé de fibre de verre.

## Finition :

Noire. Fermée.

## Exemple de commande :

nIm 80850-120120180

## Nota :

Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.

## Plage de température :



-30 °C à +125 °C

## Données techniques :

Caractéristique technique dans la zone autoportante :

Vitesse : 10 m/s

Accélération : 50 m/s<sup>2</sup>

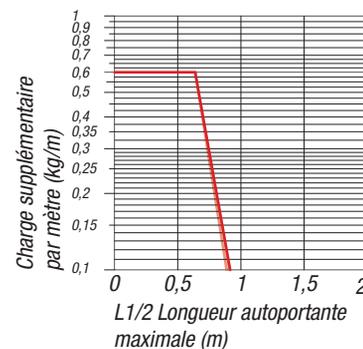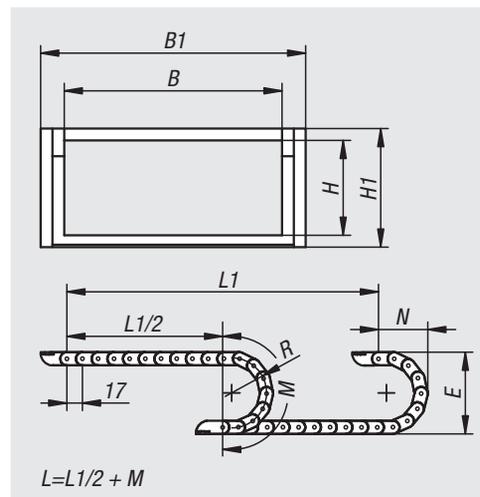

Référence	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Nombre d'éléments	Poids env. kg/m	Élément de fixation
80850-120120180	12	18	12	15	1003	51	95	45	18	59	0,13	80850-01-12012

# Éléments de fixation en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 12 mm



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-01-12012

**Remarque :**

Les éléments de fixation sont livrés par paire.


**Nota :**

Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation.

Leur raccordement s'effectue au niveau du rayon externe.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C

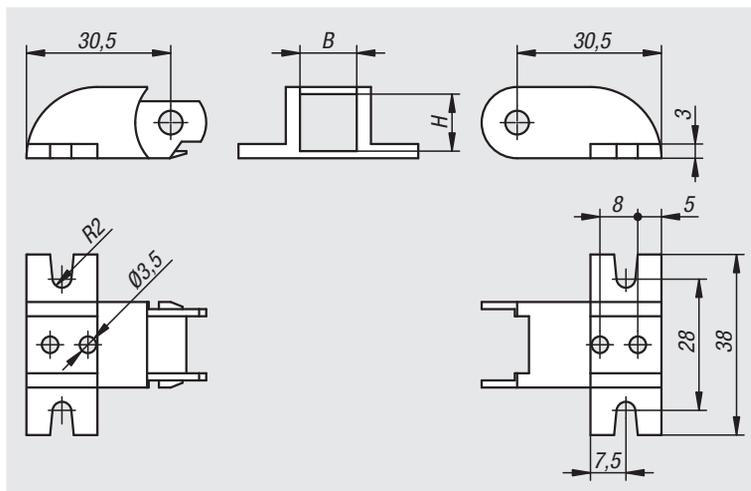

Référence	B	H	Assorti à
80850-01-12012	12	12	80850-120120180

## Chaînes porte-câbles en plastique

hauteur intérieure 17 mm, ouverture dans le rayon interne



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noire. Ouverture dans le rayon interne.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-10-170250281

**Nota :**

Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.

**Plage de température :**



-30 °C à +125 °C

**Données techniques :**

Caractéristique technique dans la zone autoportante :

Vitesse : 10 m/s

Accélération : 50 m/s<sup>2</sup>

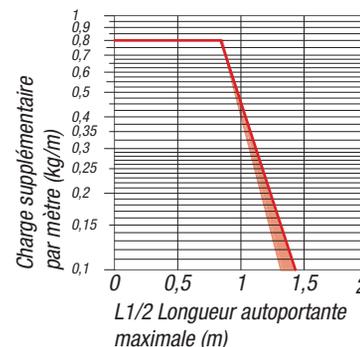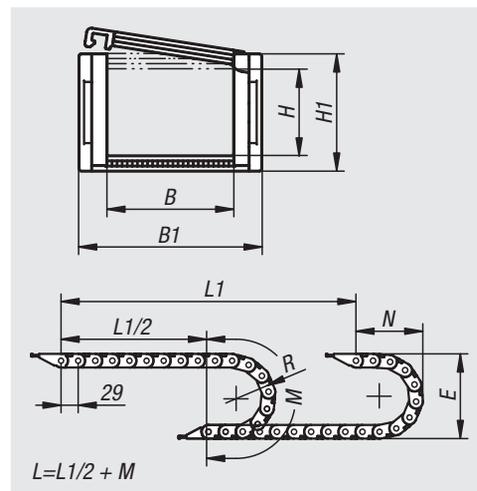

Référence	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Nombre d'éléments	Poids env. kg/m
80850-10-170250381	25	36	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,37
80850-10-170500281	50	61	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,43
80850-10-170500601	50	61	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,43
80850-10-170250601	25	36	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,37
80850-10-170500381	50	61	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,43
80850-10-170250281	25	36	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,37

Référence	Élément de fixation	Serre-câble	Séparateur
80850-10-170250381	80850-11-17025	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17
80850-10-170500281	80850-11-17050	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17
80850-10-170500601	80850-11-17050	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17
80850-10-170250601	80850-11-17025	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17
80850-10-170500381	80850-11-17050	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17
80850-10-170250281	80850-11-17025	intégrée à l'élément de raccordement	80850-12-17

# Éléments de raccordement en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nlm 80850-11-17050

**Remarque :**

Les éléments de fixation sont livrés par paire.

**Nota :**


Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation. Les serre-câbles sont intégrés à l'élément de fixation.

Leur raccordement s'effectue au niveau du rayon externe.


**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C

80850-11-17025

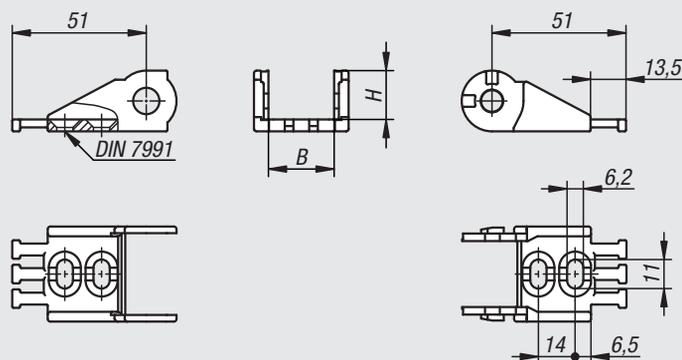


80850-11-17050

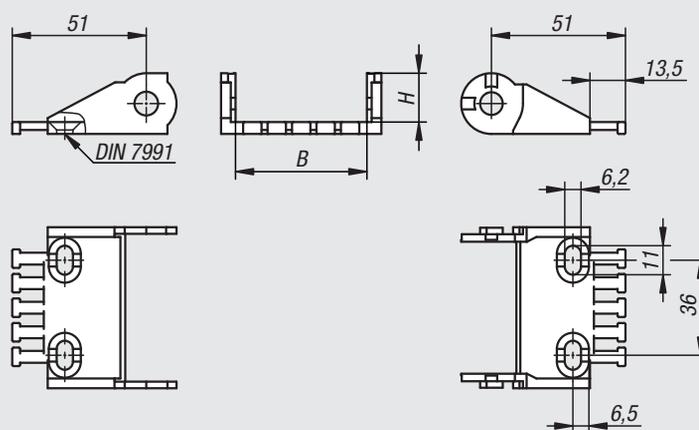

Référence	B	H	Assorti à
80850-11-17025	25	17	80850-10-17025...
80850-11-17050	50	17	80850-10-17050...

# Séparateur en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm

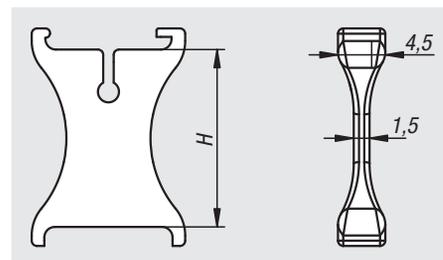

**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-12-17

**Nota :**

Les séparateurs peuvent être mis en place sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur de la chaîne. En règle générale, le montage s'effectue un maillon sur deux.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C



Référence	H	Assorti à
80850-12-17	17	80850-10-...

## Chaînes porte-câbles en plastique

hauteur intérieure 25 mm, ouverture dans le rayon interne



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noire. Ouverture dans le rayon interne.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-20-250400501

**Nota :**

Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.

**Plage de température :**



-30 °C à +125 °C

**Données techniques :**

Caractéristique technique dans la zone autoportante :

Vitesse : 10 m/s

Accélération : 50 m/s<sup>2</sup>

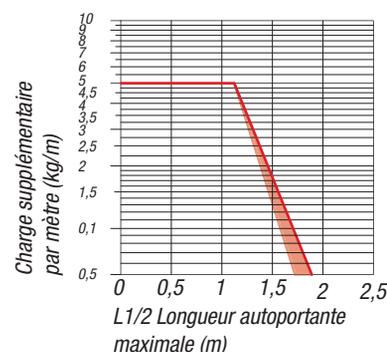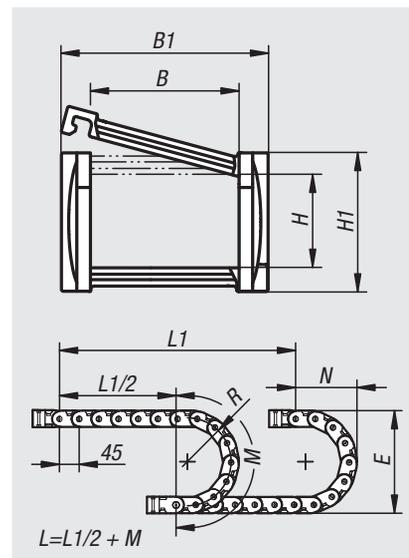

Référence	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Nombre d'éléments
80850-20-250400501	40	57	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-250400751	40	57	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-250401001	40	57	25	38	990	238	405	165	100	22
80850-20-250600501	60	77	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-250600751	60	77	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-250601001	60	77	25	38	990	238	405	165	100	22
80850-20-251030501	103	120	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-251030751	103	120	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-251031001	103	120	25	38	990	238	405	165	100	22

Référence	Poids env. kg/m	Élément de fixation	Serre-câble	Séparateur
80850-20-250400501	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250400751	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250401001	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250600501	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250600751	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250601001	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251030501	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251030751	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251031001	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25

# Éléments de fixation en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm


**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-21-25040

**Remarque :**

Les éléments de fixation sont livrés par paire.


**Nota :**

Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation.

Le raccordement des éléments de fixation s'effectue au niveau du rayon externe ou du rayon interne.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C

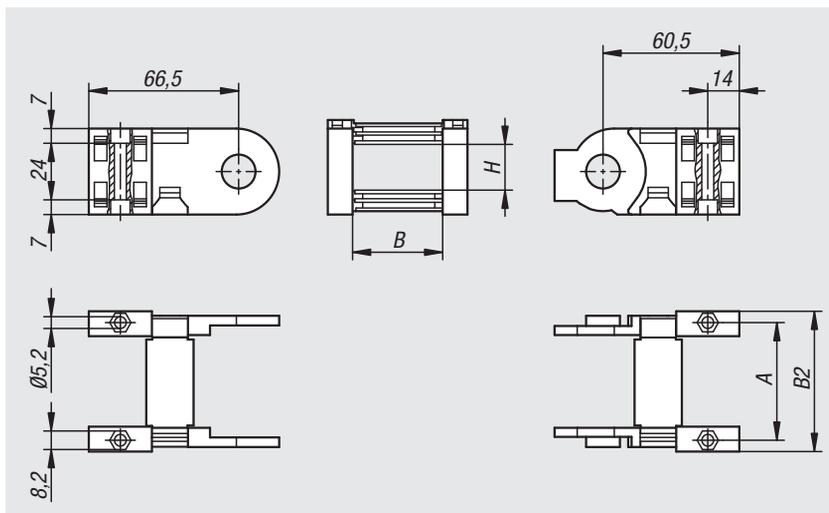


Référence	A	B	B2	H	Assorti à
80850-21-25040	51	40	61	25	80850-20-25040...
80850-21-25060	71	60	81	25	80850-20-25060...
80850-21-25103	114	103	124	25	80850-20-25103...

**80850-22**

## Séparateur en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm

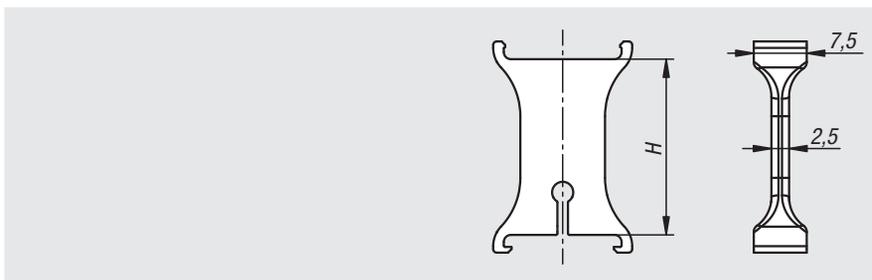**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nlm 80850-22-25

**Nota :**

Les séparateurs peuvent être mis en place sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur de la chaîne. En règle générale, le montage s'effectue un maillon sur deux.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C




Référence	H	Assorti à
80850-22-25	25	80850-20-...

**80850-23**

## Serre-câble en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 25 mm

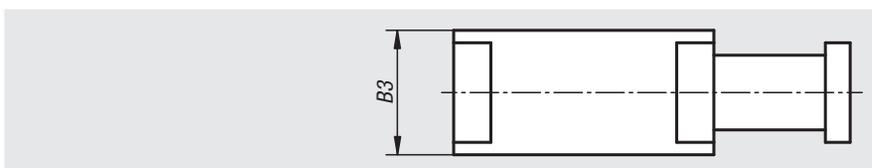**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nlm 80850-23-25

**Nota :**

Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation au niveau du rayon interne ou externe. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C



Référence	B3	Assorti à
80850-23-25	10	80850-20-...

## Chaînes porte-câbles en plastique

hauteur intérieure 35 mm, ouverture dans le rayon interne



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noire. Ouverture dans le rayon interne.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-30-350760651

**Nota :**

Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.

**Plage de température :**



-30 °C à +125 °C

**Données techniques :**

Caractéristique technique dans la zone autoportante :

Vitesse : 10 m/s

Accélération : 50 m/s<sup>2</sup>

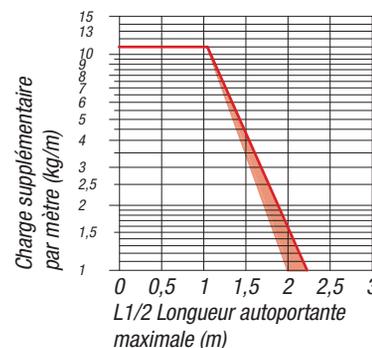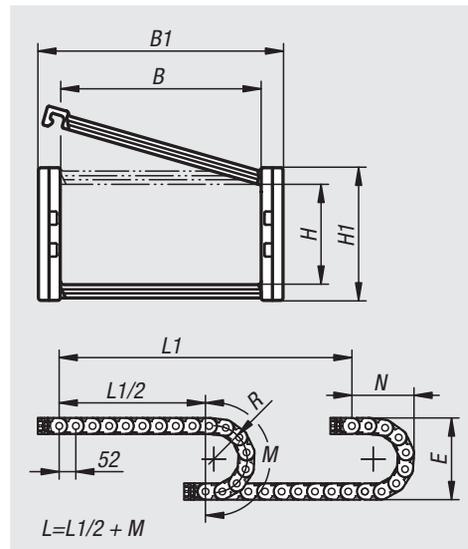

Référence	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Nombre d'éléments
80850-30-350760651	76	92,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-350761001	76	92,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-350761501	76	92,5	35	50	1040	350	580	254	150	20
80850-30-351030651	103	119,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-351031001	103	119,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-351031501	103	119,5	35	50	1040	350	580	254	150	20
80850-30-351500651	150	166,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-351501001	150	166,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-351501501	150	166,5	35	50	1040	350	580	254	150	20

Référence	Poids env. kg/m	Élément de fixation	Serre-câble	Séparateur
80850-30-350760651	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-350761001	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-350761501	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-351030651	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351031001	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351031501	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351500651	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35
80850-30-351501001	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35
80850-30-351501501	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35

41000  
80000  
82000  
83000  
84000  
85000  
95000  
96000  
97000  
A-Z

# Éléments de fixation en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm


**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-31-35076

**Remarque :**

Les éléments de fixation sont livrés par paire.


**Nota :**

Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation.

Le raccordement des éléments de fixation s'effectue au niveau du rayon externe ou du rayon interne.

**Plage de température :**


-30 °C à +125 °C

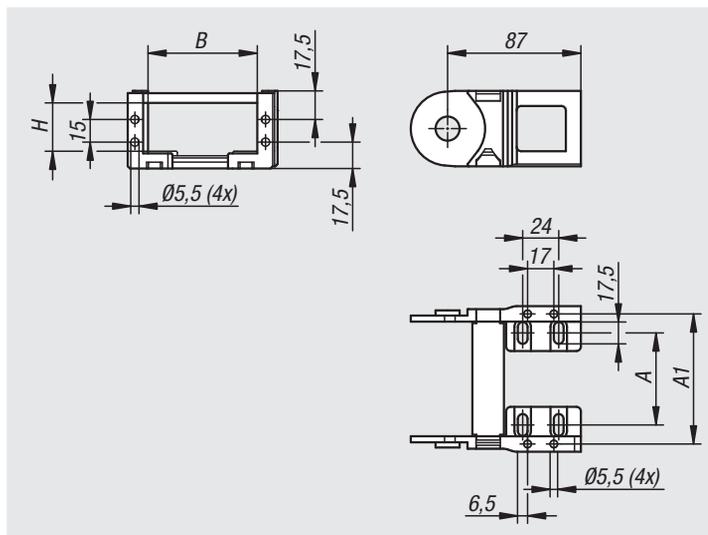

Référence	A	A1	B	H	Assorti à
80850-31-35076	61	87	76	35	80850-30-35076...
80850-31-35103	88	114	103	35	80850-30-35103...
80850-31-35150	135	161	150	35	80850-30-35150...

## Séparateur en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm

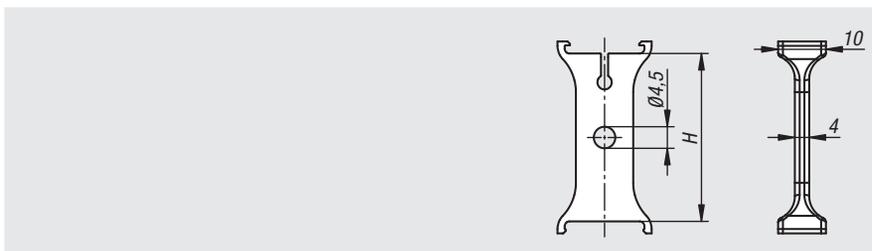

**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-32-35

**Nota :**

Les séparateurs peuvent être mis en place sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur de la chaîne. En règle générale, le montage s'effectue un maillon sur deux.

**Plage de température :**


-30 °C à +125 °C



Référence	H	Assorti à
80850-32-35	35	80850-30-...

## Serre-câbles en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm

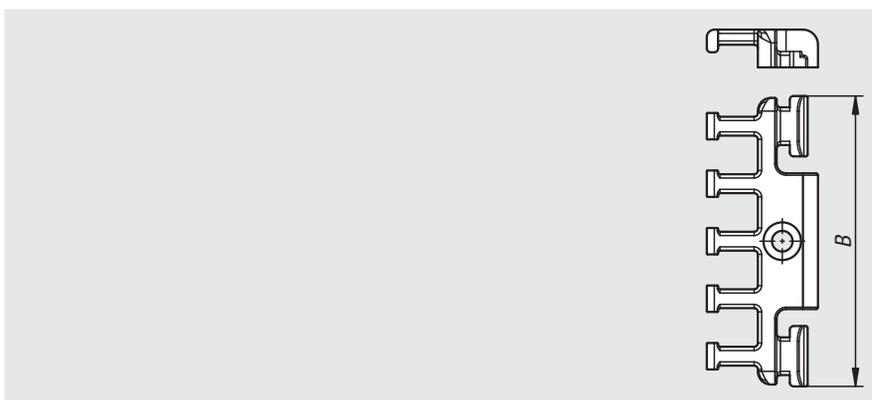

**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-33-35076

**Nota :**

Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C



Référence	B	Assorti à
80850-33-35076	76	80850-30-35076...
80850-33-35103	103	80850-30-35103...
80850-33-35150	150	80850-30-35150...

## Chaînes porte-câbles en plastique

hauteur intérieure 45 mm, ouverture des deux côtés



**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir. Ouverture des deux côtés.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-90-451001003

**Nota :**

Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.

**Plage de température :**



-30 °C à +125 °C

**Données techniques :**

Caractéristique technique dans la zone autoportante :

Vitesse : 10 m/s

Accélération : 50 m/s<sup>2</sup>

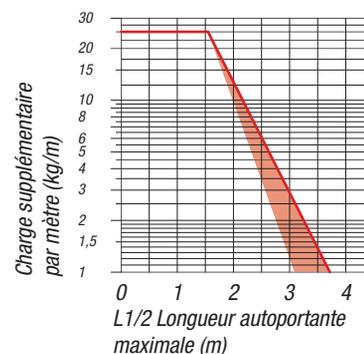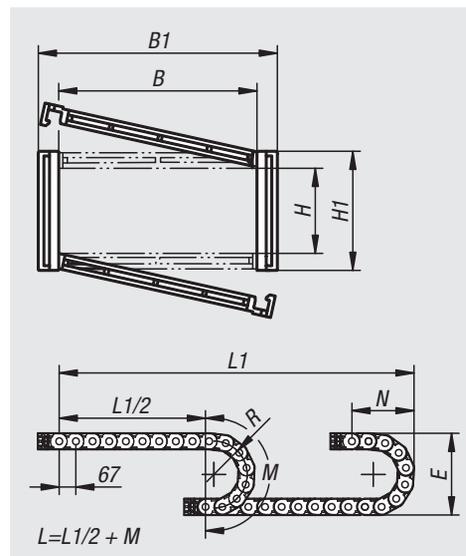

Référence	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Nombre d'éléments
80850-90-451001003	100	122	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-451001503	100	122	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-451002003	100	122	45	64	1005	464	765	300	200	15
80850-90-451501003	150	172	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-451501503	150	172	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-451502003	150	172	45	64	1005	464	765	300	200	15
80850-90-452001003	200	222	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-452001503	200	222	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-452002003	200	222	45	64	1005	464	765	300	200	15

Référence	Poids env. kg/m	Élément de fixation	Serre-câble	Séparateur
80850-90-451001003	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451001503	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451002003	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451501003	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-451501503	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-451502003	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-452001003	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45
80850-90-452001503	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45
80850-90-452002003	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45

# Éléments de fixation en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 45 mm


**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nIm 80850-91-45100

**Remarque :**

Les éléments de fixation sont livrés par paire.


**Nota :**

Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation.

Le raccordement des éléments de fixation s'effectue au niveau du rayon externe ou du rayon interne.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C

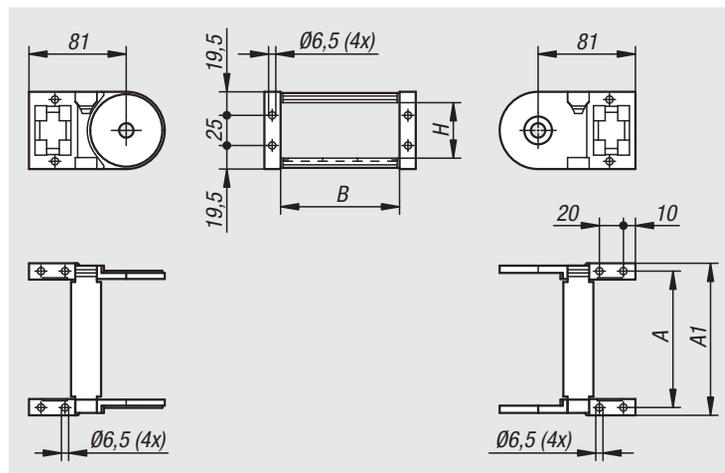


Référence	A	A1	B	H	Assorti à
80850-91-45100	113	126	100	45	80850-90-45100...
80850-91-45150	163	176	150	45	80850-90-45150...
80850-91-45200	213	226	200	45	80850-90-45200...

**80850-92**

## Séparateur en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 45 mm

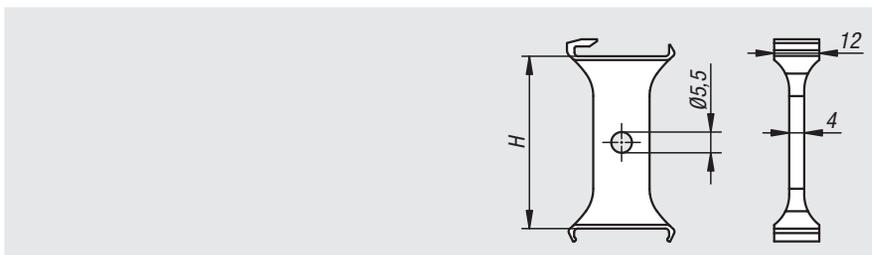**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nlm 80850-92-45

**Nota :**

Les séparateurs peuvent être mis en place sur n'importe quel maillon de la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur de la chaîne. En règle générale, le montage s'effectue un maillon sur deux.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C




Référence	H	Assorti à
80850-92-45	45	80850-90-...

**80850-93**

## Serre-câbles en plastique

pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 45 mm

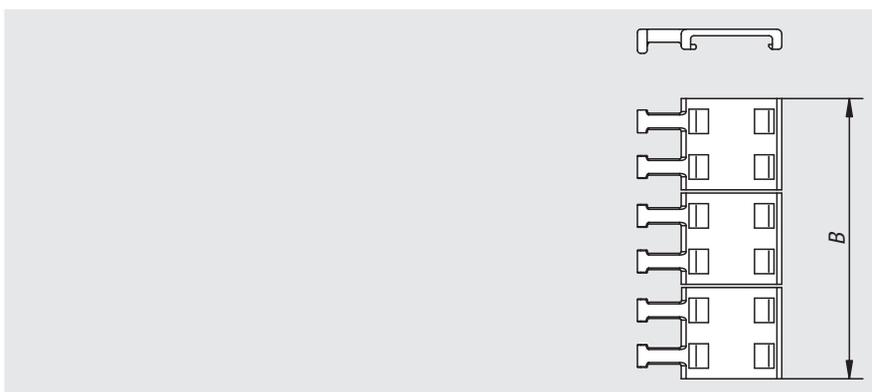**Matière :**

Polyamide renforcé de fibre de verre.

**Finition :**

Noir.

**Exemple de commande :**

nlm 80850-93-45100

**Nota :**

Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.

**Plage de température :**

-30 °C à +125 °C

Référence	B	Assorti à
80850-93-45100	100	80850-90-45100...
80850-93-45150	150	80850-90-45150...
80850-93-45200	200	80850-90-45200...