


Propriétaire des marques **MINGORI** et **HYDROIL**  
**FABRICANT FRANÇAIS**

Mail : [contact@descombes26.com](mailto:contact@descombes26.com)  
Site : [www.descombes26.com](http://www.descombes26.com)

## ◆ CINTREUSE MINGORI OBM 150/2024 neuve (nouvelle machine)

- ✚ Capacité : version 4 à 8 pouces
- ✚ Puissance : 40 TONNES à 230 bars
- ✚ Alimentation électrique 400 VOLTS TRI (option monophasée : nous consulter)
- ✚ Vitesse d'avance cintrage idem ancien modèle soit 2.69mm/seconde
- ✚ Course de la forme 500mm
- ✚ Vitesse retour environ 4mm/seconde
- \* OPTION vitesse d'approche plus rapide : moteur 2 vitesses (nous consulter)
- ✚ Ouverture de la flasque supérieure par manettes hydrauliques grâce à un vérin course 500mm
- ✚ Centrale hydraulique comprise puissance 3kw 4cv, cette puissance pourra être revue à la baisse en fonction de vos exigences vitesses
- ✚ Réservoir 40 litres (volume d'huile) avec gatte de rétention
- ✚ Machine livrée SANS FORME, NI GALET (à chiffrer en plus, selon besoin)
- ✚ Machine prévue et équipée d'anneaux de levage pour manutention sur chantier avec tractopelle

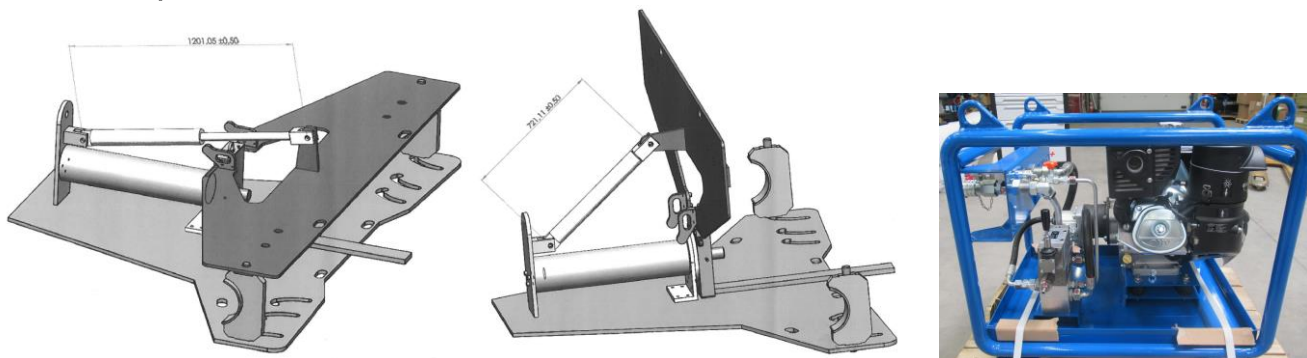

- ✚ Machine livrée SANS emballage, sur plateforme acier monobloc avec housse de protection pour transport, sur bastaing bois compris (pour prise au chariot élévateur ou transpalette)
- ✚ Encombrement au sol : 2m80 x 1m90 x hauteur 0m80
- ✚ Poids environ : 1 Tonne 300
- Nota : pour transport prévoir longueur de plancher 3M
- ✚ NOTE IMPORTANTE : cette nouvelle machine respecte en tous points les côtes de montage des outils d'OBM 150 ancienne génération et donc leur utilisation sans aucun problème sur la nouvelle machine

CINTREUSES  
**mingori**



Propriétaire des marques **MINGORI** et **HYDROIL**  
**FABRICANT FRANÇAIS**

Mail : [contact@descombes26.com](mailto:contact@descombes26.com)  
Site : [www.descombes26.com](http://www.descombes26.com)

## LES PLUS DE CETTE NOUVELLE VERSION :

- ❶ Oublions les inconvénients de l'ancienne Mingori = problème de chargement tube 8'' car manque d'ouverture → **COURSE** du vérin augmentée à 500mm ←
- ❷ Vous allez apprécier sa nouvelle ergonomie et sa facilité de manutention grâce à sa plateforme **LE PLUS APPRECIABLE : l'ouverture et la fermeture HYDRAULIQUE** de la flasque supérieure sans aucun effort physique (par 1 seul opérateur)
- ❸ Avance du tube grâce au treuil (**OPTION**)

## OPTIONS POSSIBLES :

TREUIL de traction tube avec câble longueur 9M de course  
Monté sur flasque supérieure, droite ou gauche  
Utilisable flasque fermée seulement

BEQUILLES 3 points permettant un réglage de la plateforme à hauteur genoux = confort au travail (mal au dos)  
Escamotable vers le haut pour transport

REFROIDISSEUR

Groupe hydraulique AMOVIBLE (ANTI-VOL) permettant un désaccouplage rapide (voir photo type)

**mingori** CINTREUSES

