

# Sunnex OSM Vérin antivibratoire/de mise à niveau


## Caractéristiques

- **Une construction robuste et soigneusement testée qui accepte jusqu' à 5500 kg par amortisseur**
- **Excellentes propriétés de mise à niveau**
- **Amortissement efficace des vibrations**
- **Réduit les bruits directs gênants en provenance des machines et des équipements périphériques**

**SUNNEX OSM** est une série de vérins antivibratoires conçus pour des applications aux exigences élevées en matière d'efficacité d'amortissement des vibrations et de réduction des bruits gênants en provenance des machines et des équipements périphériques.


Sunnex OSM est composé d'une plaque support à filetage fin et réglée à l'aide du boulon intégré de mise à niveau. La construction repose sur un châssis en acier et un épais élément en caoutchouc qui résiste à la plupart des types connus de graisses, acides, huiles et agents de refroidissement normalement utilisés dans l'industrie.

La construction étudiée et soigneusement testée, associée à d'excellentes possibilités de mise à niveau, font de Sunnex OSM le choix idéal pour la plupart des types de machines industrielles telles que, par exemple, les machines-outils, les machines de fabrication et presses à emboutir et à découper.

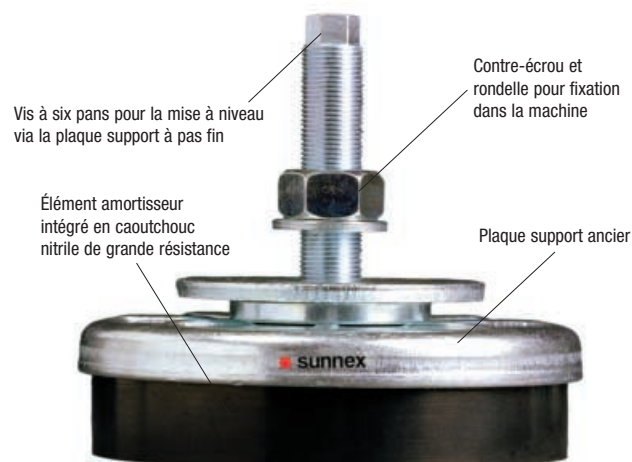

## Exemples de domaines d'application

- **Machines-outils**
- **Machines de fabrication**
- **Presses à emboutir et à découper**
- **Presses à injecter**



Modèle	Charge* par amortisseur daN (kg)	Presses à injection <100 cycl/h daN (kg)	Presses, coups/min			Vis de mise à niveau	NV1 mm	NV2 mm	D mm	H mm	Référence
			<125 daN (kg)	125-160 daN (kg)	160-200 daN (kg)						
OSM 1	50-500	50-200	70-200	60-140	50-120	M12x1,25x120	9	19	80	38-50	10331
OSM 2	400-1000	200-400	200-400	120-350	100-250	M16x1,50x120	12	24	120	46-59	10332
OSM 3	800-2000	400-1000	400-1400	350-1100	250-725	M20x1,50x170	15	30	160	53-68	10333
OSM 4	1500-4000	1500-2500	1700-2800	1000-2100	800-1400	M20x1,50x170	15	30	160	54-69	10334
OSM 5	3000-5500	2000-3800	3000-4000	2000-3500	1400-2400	M20x1,50x170	15	30	200	56-71	10335

\*Concerne la plage de charges admissibles pour les machines de fabrication en général.

Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment. Afin d'éliminer tout risque de blessures, le montage doit être effectué par des personnes compétentes possédant des connaissances nécessaires sur le produit, son installation et l'environnement d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes.