

TFM – Protecteur mobile de mandrin

Description du produit

Protecteur en métal avec hublots avec ou sans micro-interrupteur.

Le protecteur TFM, apporte la même protection que le modèle TFM, mais la coupole est en tôle d'acier.

Le TFM protège l'opérateur du mandrin en rotation et des projections diverses, copeaux, huile...

Sa languette en caoutchouc vient prolonger la protection contre les copeaux.



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4



Le micro interrupteur sert à stopper la machine lorsque le capot est en position "ouvert".

Choix du modèle défini par : 1TFM(diamètre de la coupole)(type de fixation)


Comment calculer le diamètre coupole :
diamètre coupole = diamètre mandrin mors ouverts + 150 mm

Diamètre de coupole possible (mm) : 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600


Types de fixation : A1 - A2 - A3 - A4

La seule différence entre la fixation type 2 et la type 4 concerne une rallonge de fixation de 7 cm entourée ci-contre.


Exemples présentés en page suivante :

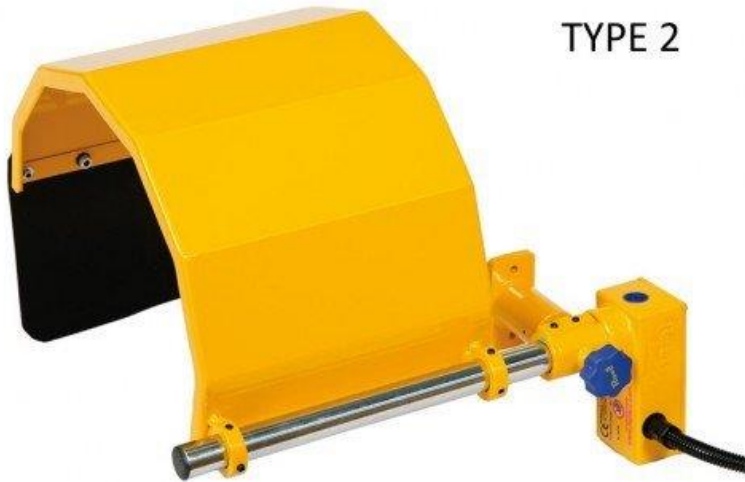

TYPE 2

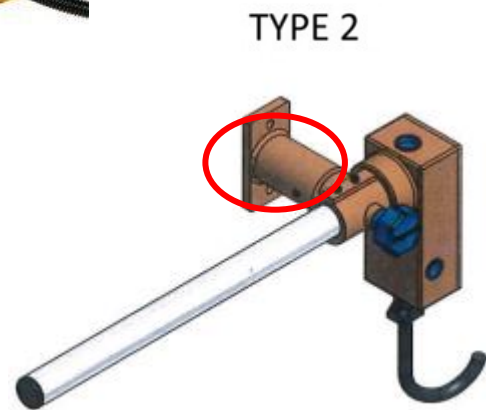

TYPE 2

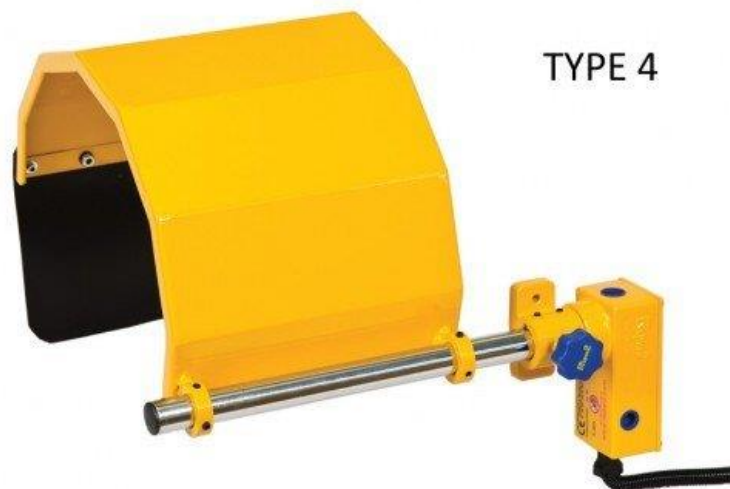

TYPE 4