


Description de l'article/illustrations du produit

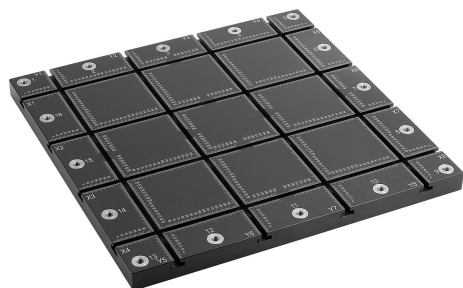

Description

Matière :

Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.


Finition :

avec revêtement dur.

Nota :

Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.

Dessins

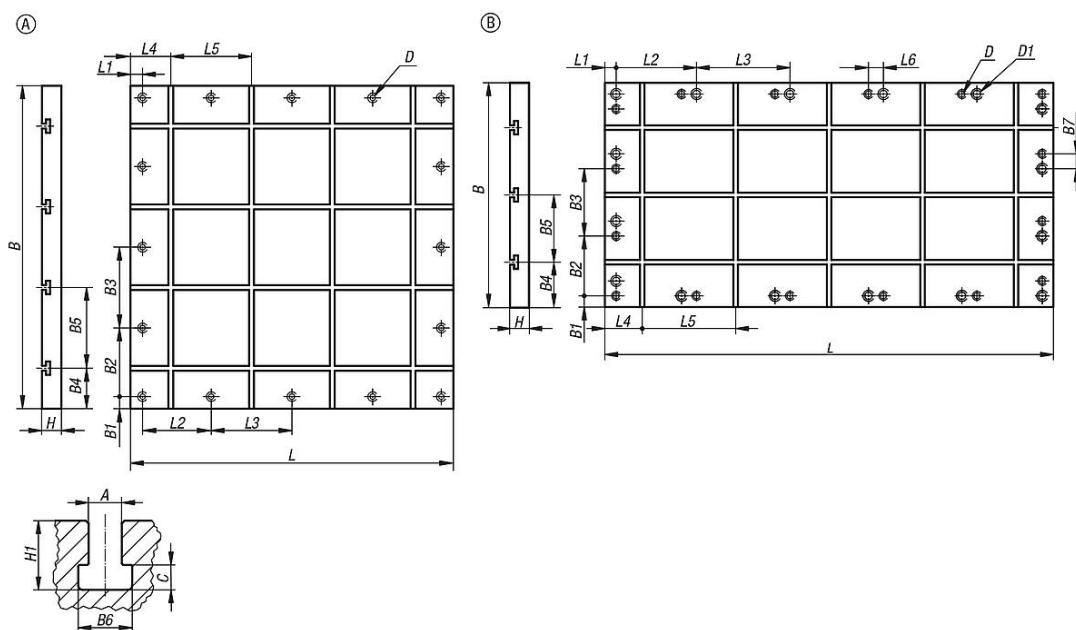

Aperçu des articles

| Référence | Forme | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|----------------|-------|---|-----|----|-----|-----|----|-----|------|----|---|----|-----|----|----|-----|----|-------|-----|------|-----|----|
| 01041-40040024 | A | 6 | 400 | 15 | 85 | 100 | 50 | 100 | 16,5 | - | 5 | M8 | - | 24 | 10 | 400 | 15 | 85 | 100 | 50 | 100 | - |
| 01041-50025024 | A | 6 | 250 | 15 | 110 | - | 80 | 110 | 16,5 | - | 5 | M8 | - | 24 | 10 | 500 | 15 | 110 | 125 | 62,5 | 125 | - |
| 01041-60030024 | B | 6 | 300 | 15 | 80 | 90 | 60 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 600 | 15 | 107,5 | 125 | 50 | 125 | 20 |
| 01041-80040024 | B | 6 | 400 | 15 | 85 | 90 | 65 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 800 | 15 | 145 | 125 | 87,5 | 125 | 20 |