


Description de l'article/illustrations du produit

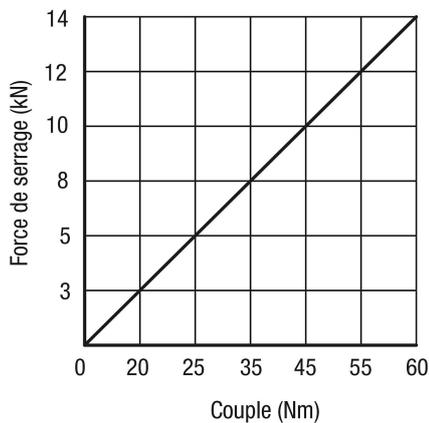

Description

Matière :

Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.

Finition :

Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.

Remarques concernant la commande :

Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.


Nota :

Étau auto-centrant mécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de serrage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.

Propriétés :

- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe

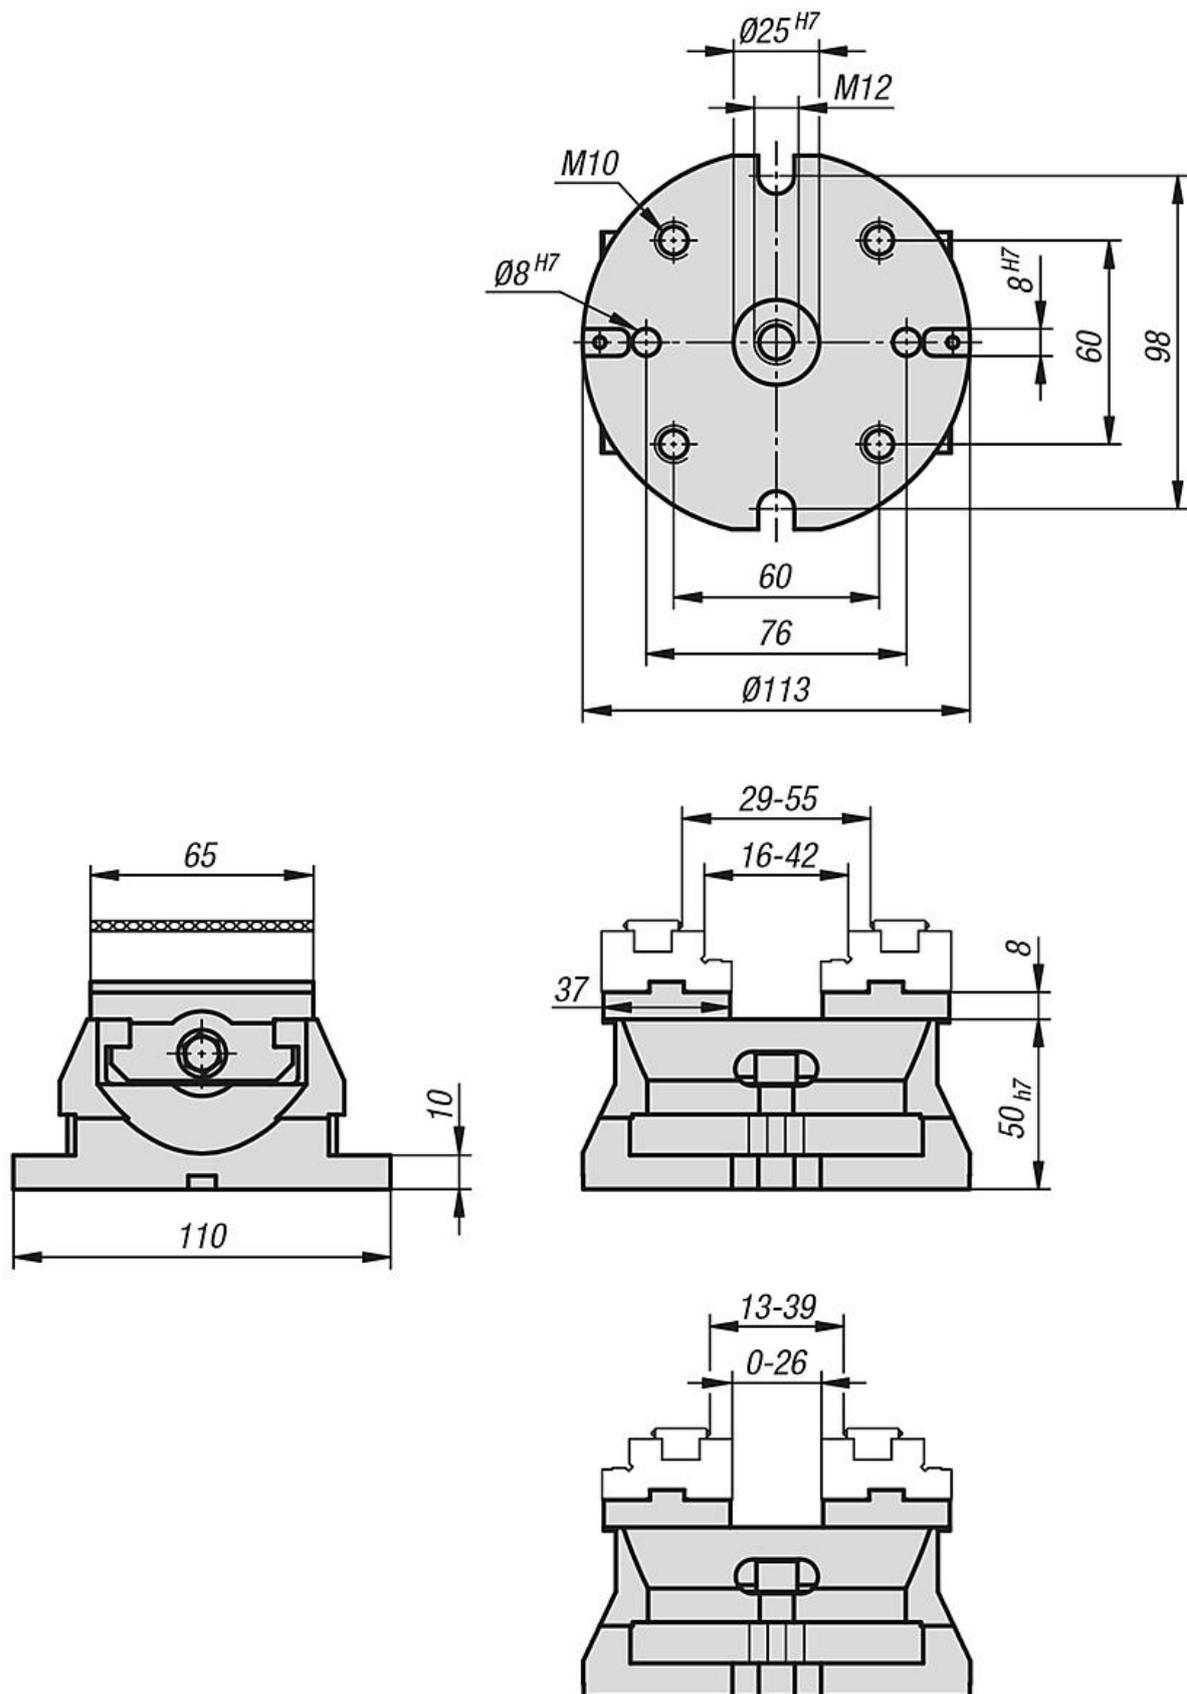

Aperçu des articles

Référence	Dimensions	Poids kg
41101-065100	voir schéma	3,33