

## ST3

Chariot-dérouleur permettant de soulever, déplacer et dérouler un touret.  
2 roues à bandage caoutchouc plein 300x60mm (avec frein).  
Axe Ø 60 mm avec goupille de blocage Ø 8 mm.  
Guide-câble.

Maxi  
250 kg

Pour touret :

- poids maxi 250 kg
- Ø 600 à 750 mm (Ø 900 à 1050 mm avec la rallonge)
- largeur maxi 715 mm.

Construction en tube d'acier cintré (livré monté)  
Finition poudrage epoxy jaune RAL 1018


Dimensions : H 800 x l 760 mm  
Poids : 19 kg

**Code E3008100**

Option :

Jeu rallonge pour touret Ø900 à 1050 mm

**Code E3008110**

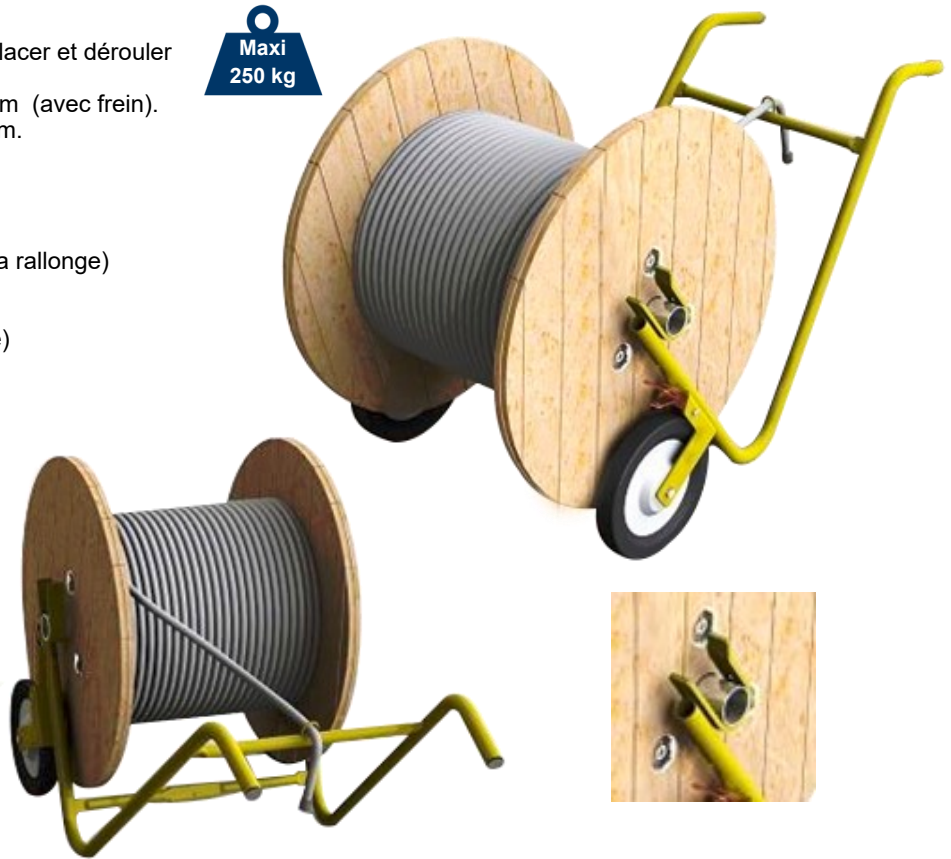

## ST4

Ce chariot est très maniable grâce à ses poignées ergonomiques.  
Le chargement se fait en position verticale et le déroulement du câble en position horizontale.

Maxi  
100 kg

La position de transport proche de 45° place le centre de gravité sur l'axe des roues et l'opérateur ne supporte donc pas tout le poids.

Kit de 3 roues pour monter facilement les escaliers.  
Billes porteuses pour dérouler le câble en toute facilité.  
Goupille de sécurité qui empêche le touret de glisser lors du transport.

Pour touret :

- poids maxi 100 kg
- Ø maxi 800 mm

En tube d'acier finition poudrage epoxy

Dimensions : L 1200 x l 600 x H 800 mm (avec tube)  
Poids : 23 kg

**Code E3008200**



Déroulement



Chargement