

— **UNE GAMME** —  
**TRANSMISSION**

..... pour chaque .....

**BESOIN CLIENT**



**ANTI-USURE /  
LONGUE DURÉE**



**ANTI  
CORROSION**



**SANS  
MAINTENANCE**



**STANDARD  
HAUTE QUALITÉ**




**ÉCONOMIQUE**

## CHOISIR **SEDIS** C'EST :



Choisir la marque leader  
**FRANÇAISE**  
reconnue **depuis 1946**



Avoir une  
**SOLUTION PRODUIT**  
pour chaque **BESOIN**



Etre conseillé par une  
**ÉQUIPE D'EXPERTS**  
**TECHNIQUES**






Privilégier la  
**QUALITÉ**

Retrouvez toutes nos **brochures spécifiques gammes** sur

**[WWW.SEDIS.COM/TELECHARGEMENTS](http://WWW.SEDIS.COM/TELECHARGEMENTS)**



ou flashez directement les **QR codes** avec votre smartphone

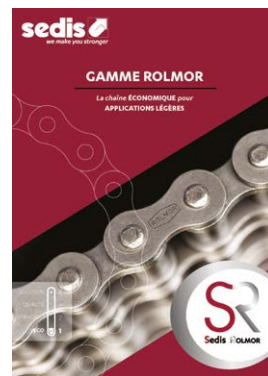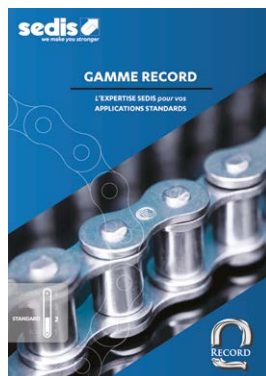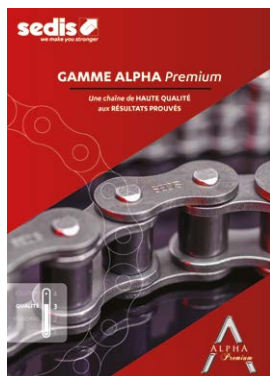





## DELTA® HR - Chaîne solution anti-usure



+ plus de détails dans la brochure spécifique DELTA (voir page 2)

Les

**PLUS**



**APPLICATIONS  
SÉVÈRES ET  
ABRASIVES**



**RÉSISTANCE  
À L'USURE**



**DURÉE  
DE VIE  
INÉGALÉE**



**ÉCONOMIES  
DE COÛTS  
GLOBAUX**

### OBTENUS GRÂCE AUX SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Traitement DELTA® sur les axes pour une **dureté inégalee**
- Faible coefficient de frottement des articulations
- Chaînes **lubrifiées à la cire** qui protège contre l'usure et qui ne coule pas <sup>(2)</sup>
- Douilles biconiques préformées et plaques grenailées
- Conforme à la **norme ISO 606**

### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes **BS** de la 06B-1 à la 48B-3
- Nombreuses références en stock, en **boîtes** ou **coupées à longueur**
- **Appariement & adaptations** spécifiques possibles sur demande



## DELTA® Titanium - Chaîne solution anticorrosion



+ plus de détails dans la brochure spécifique DELTA (voir page 2)

Les

**PLUS**



**APPLICATIONS  
SÉVÈRES ET  
CORROSIVES**



**RÉSISTANCE  
À L'USURE &  
CORROSION**



**DURÉE  
DE VIE  
INÉGALÉE**



**ÉCONOMIES  
DE COÛTS  
GLOBAUX**

### OBTENUS GRÂCE AUX SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Traitement DELTA® sur les axes pour une **dureté inégalee**
- **Revêtement anticorrosion** sur les autres composants
- Chaînes **lubrifiées à la cire** qui protège contre l'usure et qui ne coule pas <sup>(2)</sup>
- Douilles biconiques préformées et plaques grenailées
- Conforme à la **norme ISO 606**

### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes **BS** de la 06B-1 à la 48B-3
- Nombreuses références en stock, en **boîtes** ou **coupées à longueur**
- **Appariement & adaptations** spécifiques possibles sur demande



Dans les cas où la lubrification de la chaîne est indésirable, difficile ou impossible

## CHAÎNES VERTES - Chaînes sans maintenance



+ plus de détails dans la brochure spécifique DELTA (voir page 2)

Les

**PLUS**



**AUCUN  
ENTRETIEN**



**RÉSISTANCE  
À L'USURE &  
CORROSION**



**ÉCONOMIES  
DE COÛTS DE  
MAINTENANCE**



**RESPECT DE  
L'ENVIRONNEMENT**

### Chaîne LUB FREE VERTE

**PAS** : de 12,7mm à 25,4mm

**UTILISATION** : faibles charges / vitesse élevée / température entre -10°C et +80°<sup>(4)</sup>

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Douilles frittées imprégnées d'huile qui lubrifie l'articulation sans couler
- Pièces nickelées contre la corrosion
- Traitement superficiel dur sur les axes contre l'usure
- Conforme à la norme ISO 606 et utilisable dans l'agroalimentaire<sup>(3)</sup>

#### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes BS de la 08B-1 à la 16B-3
- Nombreuses références en stock en boîtes
- Longueurs, appariement & adaptations spécifiques sur demande
- Des services techniques à disposition pour validation des conditions d'utilisation<sup>(4)</sup>



### Chaîne DELTA® VERTE®

**PAS** : 12,7mm et de 19,05mm à 63,5mm

**UTILISATION** : charges importantes / vitesse lente / température entre -30°C et +80°C<sup>(4)</sup>

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Traitement DELTA® sur les axes pour une dureté inégalee
- Revêtement anticorrosion Delta® Titanium sur les autres composants
- Bagues en composite auto-lubrifiantes
- Conforme à la norme ISO 606 et utilisable dans l'agroalimentaire<sup>(3)</sup>

#### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes BS 08B et de la 12B-1 à la 40B-3
- Nombreuses références en stock en boîtes
- Longueurs, appariement sur demande
- Adaptations & températures d'utilisation spécifiques sur demande
- Des services techniques à votre disposition pour validation des conditions d'utilisation<sup>(4)</sup>





## ALPHA Premium - Standard haute qualité



+ plus de détails dans la brochure spécifique ALPHA Premium (voir page 2)

Les

**PLUS**



**FIABILITÉ DE LA CHAÎNE**



**DIMINUTION DES RISQUES DE RUPTURE**



**DURÉE DE VIE ÉTENDUE**

### OBTENUS GRÂCE AUX SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Charges de rupture **supérieures** en moyenne de **20%** aux normes
- Maîtrise des traitements thermiques, de la métallurgie & de la qualité
- Chaînes **lubrifiées à la cire** qui protège contre l'usure et qui ne coule pas <sup>(2)</sup>
- Douilles biconiques préformées et plaques grenillées contre la fatigue
- Conforme à la **norme ISO 606**

### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes **BS** de la 06B-1 à la 48B-3 et **ASA** de la 40-1 à la 240-3
- Nombreuses références en stock, en **boîtes** ou **coupées à longueur**
- **Appariement & adaptations** spécifiques possibles sur demande



## ALPHA Premium INOX - Inoxydable haute résistance



+ plus de détails dans la brochure spécifique ALPHA Premium BS INOX

Les

**PLUS**



**RÉSISTANCE À LA TRACTION ACCRUE**



**CONTACT ALIMENTAIRE**



**RÉSISTANCE À L'USURE & DURÉE DE VIE INÉGALÉE**

### OBTENUS GRÂCE AUX SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Inox traité **haute dureté**
- Charges de rupture **améliorées jusqu'à 33%** et jusqu'à **20% supérieures** aux marques Premium du marché
- Pré-lubrification à la **cire alimentaire NSF H1** qui protège contre l'usure et qui ne coule pas <sup>(2)</sup> : contact direct sans danger
- Dimensions conformes à la **norme ISO 606**

### DISPONIBILITÉ & SERVICES

- Chaînes **BS** de la 08B-1 à la 16B-3
- Nombreuses références en stock, en **boîtes** ou **coupées à longueur**
- **Appariement & adaptations** spécifiques possibles sur demande





# GAMMES ÉCONOMIQUES

## RECORD - Chaîne standard



+ plus de détails dans la brochure spécifique RECORD (voir page 2)

Les

**PLUS**



**BON RAPPORT  
QUALITÉ/PRIX**



**TOUS TYPES  
D'APPLICATIONS  
STANDARDS**



**VERSIONS  
ACIER / INOX /  
NICHELÉE**

### SPÉCIFICITÉS :

- Conçue par Sedis
- Optimisation de vos coûts d'achat
- Conforme à la norme ISO 606
- Charges de rupture supérieures à la norme
- Chaînes pré-tensionnées & pré-lubrifiées à la cire

### DISPONIBILITÉ

- Versions BS & ASA à plaques évidées et droites disponibles en stock
- Chaînes livrées en boîtes ou à longueur



## ROLMOR - Entrée de gamme



+ plus de détails dans la brochure spécifique ROLMOR (voir page 2)

Les

**PLUS**



**COÛT  
MINIMAL**



**APPLICATIONS  
LÉGÈRES**



**VERSIONS  
ACIER & INOX**

### SPÉCIFICITÉS :

- Conçue pour les constructeurs de machines
- Coûts d'achat minimal
- Conforme à la norme ISO 606

### DISPONIBILITÉ

- Chaînes BS de la 03B-1 à la 48B-3 disponibles en stock
- Chaînes livrées en boîtes ou à longueur



SUIVEZ-NOUS SUR LES **RÉSEAUX SOCIAUX** !




## **SEDIS - SIÈGE SOCIAL**

6 rue Nicolas Siret  
CS 90104 - 10003 TROYES  
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50  
 <https://sedis.com/contact>  
 [www.sedis.com](http://www.sedis.com)


## **SEDIS - PLATEFORME LOGISTIQUE**

9 rue de la douane  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80


## **SEDIS - USINE DE TROYES**

35 rue des bas Trévois  
CS 90104 - 10003 TROYES  
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50



## **SEDIS - USINE DE VERRIÈRES**

6 rue de Verjoux  
25300 VERRIERES-DE-JOUX  
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60



## **SEDIS COMPANY LTD**

248 Mackadown Lane, Kitts Green  
BIRMINGHAM, B33 0LE  
UNITED KINGDOM

 +44 (0)121 783 2636  
 [sales@sedis.co.uk](mailto:sales@sedis.co.uk)



## **SEDIS ITALIA**

Via Pietro Mascagni 42  
20030 SENAGO (MI)  
ITALIA

 +39 (0)2 47 76 11 97  
 [aconan@sedis.com](mailto:aconan@sedis.com)

## **SEDIS GMBH**

Im Grashof 8  
D- 38259 Salzgitter  
DEUTSCHLAND

 +49 (0)173 211 3354  
 [spidansat@sedis.com](mailto:spidansat@sedis.com)