

# Poulies de courroie en fonte grise

pour montage à l'aide de brides d'arrêt Taper



## Matière :

Fonte grise EN-GJL-250.

## Finition :

Phosphaté.

## Exemple de commande :

nIm 22070-10631

## Nota :

Poulies de courroie pour utilisation avec courroies étroites DIN 2215 ou courroies DIN 7753.


Les poulies de courroie sont conformes à la norme DIN 2211 ou DIN 2217. Elles possèdent un perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre.

Les poulies de courroie sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G6,3.

Les poulies de courroie conviennent à une vitesse circonférentielle max. de 35 m/s.

## Accessoires :

Brides d'arrêt Taper 23200.

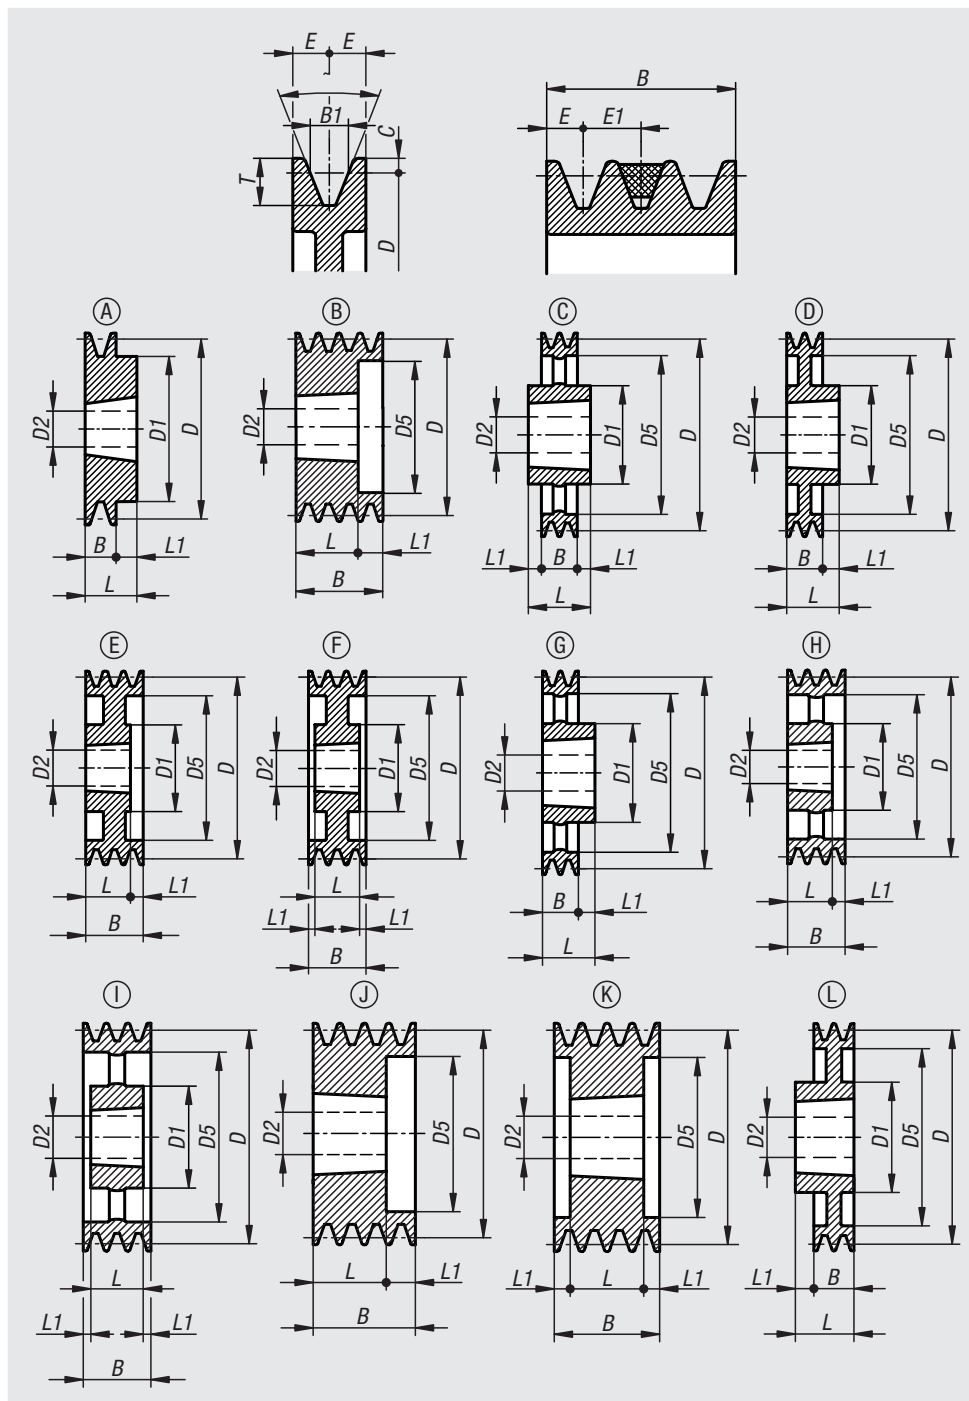

Référence	Finition 1	Finition 2	Forme	N=nombre d'alésages de montage	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	$\alpha$
22070-10631	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	A	1	16	8,5	2	63	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10632	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	2	28	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-10633	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	3	40	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-10671	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	A	1	16	8,5	2	67	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10672	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	2	28	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-11673	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	3	40	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-12711	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	A	1	16	8,5	2	71	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-13712	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	2	28	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	6	11	34°

# Poulies de courroie en fonte grise

pour montage à l'aide de brides d'arrêt Taper



Référence	Finition 1	Finition 2	Forme	N=nombre d'alésages de montage	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-14713	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	J	3	40	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	18	11	34°
22070-15751	type spz/10/z	frette de serrage taper 1108	A	1	16	8,5	2	75	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-16752	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	J	2	28	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	3	11	34°
22070-17753	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	J	3	40	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	15	11	34°
22070-18801	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	A	1	16	8,5	2	80	75	11-32	-	8	12	25	9	11	34°
22070-19802	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	J	2	28	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	3	11	34°
22070-10803	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	J	3	40	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	15	11	34°
22070-21851	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	A	1	16	8,5	2	85	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-22852	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	3	11	38°
22070-23853	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	3	40	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	15	11	38°
22070-24901	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	A	1	16	8,5	2	90	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-25902	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	3	11	38°
22070-26903	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	3	40	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	15	11	38°
22070-27951	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	A	1	16	8,5	2	95	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-28952	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	3	11	38°
22070-29953	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	3	40	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	15	11	38°
22070-11001	type spz/10/z	frette de serrage taper 1210	A	1	16	8,5	2	100	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11002	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	3	11	38°
22070-11003	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	3	40	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	15	11	38°
22070-11061	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	A	1	16	8,5	2	106	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11062	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	3	11	38°
22070-11063	type spz/10/z	frette de serrage taper 1615	J	3	40	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	15	11	38°
22070-11121	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	A	1	16	8,5	2	112	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11122	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	112	-	12-42	84	8	12	25	3	11	38°
22070-11123	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	J	3	40	8,5	2	112	-	14-50	84	8	12	32	8	11	38°
22070-11181	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	A	1	16	8,5	2	118	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11182	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	118	-	12-42	90	8	12	25	3	11	38°
22070-11183	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	118	-	14-50	90	8	12	32	8	11	38°
22070-11251	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	A	1	16	8,5	2	125	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11252	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	125	-	12-42	98	8	12	25	3	11	38°
22070-11253	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	125	-	14-50	98	8	12	32	8	11	38°
22070-11321	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	A	1	16	8,5	2	132	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11322	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	132	-	12-42	103	8	12	25	3	11	38°
22070-11323	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	132	-	14-50	103	8	12	32	8	11	38°
22070-11401	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	D	1	16	8,5	2	140	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11402	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	J	2	28	8,5	2	140	-	12-42	112	8	12	25	3	11	38°
22070-11403	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	140	-	14-50	112	8	12	32	8	11	38°
22070-11501	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	D	1	16	8,5	2	150	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11502	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	A	2	28	8,5	2	150	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11503	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	150	-	14-50	122	8	12	32	8	11	38°
22070-11601	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	D	1	16	8,5	2	160	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11602	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	D	2	28	8,5	2	160	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11603	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	B	3	40	8,5	2	160	-	14-50	131	8	12	32	8	11	38°
22070-11801	type spz/10/z	frette de serrage taper 1610	D	1	16	8,5	2	180	92	12-42	152	8	12	25	9	11	38°
22070-11802	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	D	2	28	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	4	11	38°
22070-11803	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	E	3	40	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	8	11	38°
22070-12001	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	D	1	16	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	16	11	38°

# Poulies de courroie en fonte grise

pour montage à l'aide de brides d'arrêt Taper



Référence	Finition 1	Finition 2	Forme	N=nombre d'alésages de montage	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-12002	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	D	2	28	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12003	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	F	3	40	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12241	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	L	1	16	8,5	2	224	110	14-50	195	8	12	32	8	11	38°
22070-12242	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	G	2	28	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12243	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	F	3	40	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12501	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	1	16	8,5	2	250	110	14-50	223	8	12	32	8	11	38°
22070-12502	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	2	28	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	2	11	38°
22070-12503	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	I	3	40	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	4	11	38°
22070-12801	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	1	16	8,5	2	280	110	14-50	252	8	12	32	8	11	38°
22070-12802	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	2	28	8,5	2	280	112	14-50	253	8	12	32	2	11	38°
22070-12803	type spz/10/z	frette de serrage taper 2517	C	3	40	8,5	2	280	124	18-65	254	8	12	45	2,5	11	38°
22070-13151	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	1	16	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	8	11	38°
22070-13152	type spz/10/z	frette de serrage taper 2012	C	2	28	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	2	11	38°
22070-20711	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	A	1	20	11	2,8	71	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-13153	type spz/10/z	frette de serrage taper 2517	C	3	40	8,5	2	315	120	18-65	288	8	12	45	2,5	11	38°
22070-20712	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	J	2	35	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20713	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	J	3	50	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20751	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	A	1	20	11	2,8	75	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-20752	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	J	2	35	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20753	type spa/13/a	frette de serrage taper 1108	J	3	50	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20801	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	A	1	20	11	2,8	80	84	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20802	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	J	2	35	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20803	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	J	3	50	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20851	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	A	1	20	11	2,8	85	88	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20852	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	J	2	35	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20853	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	J	3	50	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20901	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	A	1	20	11	2,8	90	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20902	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	90	-	12-42	60	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20903	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	3	50	11	2,8	90	-	12-42	56	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20951	type spa/13/a	frette de serrage taper 1210	A	1	20	11	2,8	95	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20952	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20953	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	3	50	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21001	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	100	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21002	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21003	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	B	3	50	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21061	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	106	85	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21062	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21063	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	B	3	50	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21121	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	112	90	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21122	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	112	-	12-42	77	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21123	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	3	50	11	2,8	112	-	14-50	77	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21181	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	118	96,4	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21182	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	118	-	12-42	85	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21183	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	B	3	50	11	2,8	118	-	14-50	85	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21251	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	125	92	12-42	-	10	15	25	20	13,8	38°
22070-21252	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	J	2	35	11	2,8	125	-	12-42	92	10	15	25	10	13,8	38°
22070-21253	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	B	3	50	11	2,8	125	-	14-50	92	10	15	32	18	13,8	38°

# Poulies de courroie en fonte grise

pour montage à l'aide de brides d'arrêt Taper



Référence	Finition 1	Finition 2	Forme	N=nombre d'alésages de montage	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-21321	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	132	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21322	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	2	35	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21323	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	B	3	50	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21401	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	A	1	20	11	2,8	140	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21402	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	2	35	11	2,8	140	-	14-50	106	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21403	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	140	-	18-65	106	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21501	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	D	1	20	11	2,8	150	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21502	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	2	35	11	2,8	150	-	14-50	116	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21503	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	150	-	18-65	116	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21601	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	D	1	20	11	2,8	160	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21602	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	2	35	11	2,8	160	-	14-50	126	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21603	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	160	-	18-65	126	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21701	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	D	1	20	11	2,8	170	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21702	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	J	2	35	11	2,8	170	-	14-50	135	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21703	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	170	-	18-65	135	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21801	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	D	1	20	11	2,8	180	92	12-42	146	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21802	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	F	2	35	11	2,8	180	108	14-50	146	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21803	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	180	-	18-65	146	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21901	type spa/13/a	frette de serrage taper 1610	D	1	20	11	2,8	190	92	12-42	156	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21902	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	F	2	35	11	2,8	190	108	14-50	156	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21903	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	J	3	50	11	2,8	190	-	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22001	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	D	1	20	11	2,8	200	108	14-50	165	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22002	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	L	2	35	11	2,8	200	123	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22003	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	F	3	50	11	2,8	200	123	18-65	177	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22241	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	224	112	14-50	189	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22242	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	D	2	35	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22243	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	F	3	50	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22361	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	236	110	14-50	203	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22362	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	G	2	35	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22363	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	I	3	50	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22501	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	C	1	20	11	2,8	250	112	14-50	215	10	15	32	6	13,8	38°
22070-22502	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	C	2	35	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22503	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	I	3	50	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22801	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	280	110	14-50	246	10	15	32	10	13,8	38°
22070-22802	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	G	2	35	11	2,8	280	120	18-65	246	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22803	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	I	3	50	11	2,8	280	124	18-65	246	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-23151	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	315	110	14-50	282	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23152	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	G	2	35	11	2,8	315	120	18-65	282	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23153	type spa/13/a	frette de serrage taper 3020	C	3	50	11	2,8	315	146	22-75	282	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-23551	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	355	110	14-50	322	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23552	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	G	2	35	11	2,8	355	120	18-65	322	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23553	type spa/13/a	frette de serrage taper 3020	C	3	50	11	2,8	355	146	22-75	322	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-24001	type spa/13/a	frette de serrage taper 2012	G	1	20	11	2,8	400	110	14-50	366	10	15	32	10	13,8	38°
22070-24002	type spa/13/a	frette de serrage taper 2517	G	2	35	11	2,8	400	120	18-65	366	10	15	45	10	13,8	38°
22070-24003	type spa/13/a	frette de serrage taper 3020	G	3	50	11	2,8	400	159	22-75	366	10	15	51	1	13,8	38°
22070-30901	type spb/17/b	frette de serrage taper 1210	A	1	25	14	3,5	90	-	14-50	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-30902	type spb/17/b	frette de serrage taper 1210	J	2	44	14	3,5	90	-	14-50	52	12,5	19	25	19	17,5	34°

# Poulies de courroie en fonte grise

pour montage à l'aide de brides d'arrêt Taper



Référence	Finition 1	Finition 2	Forme	N=nombre d'alésages de montage	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-30903	type spb/17/b	frette de serrage taper 1210	J	3	63	14	3,5	90	-	14-50	50	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31001	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	100	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31002	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	J	2	44	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31003	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	J	3	63	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31121	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	112	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31122	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	B	2	44	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31123	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	J	3	63	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31181	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	118	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31182	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	B	2	44	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31183	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	J	3	63	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31251	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	125	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31252	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31253	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	3	63	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31321	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	132	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31322	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31323	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	3	63	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31401	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	A	1	25	14	3,5	140	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31402	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31403	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	3	63	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31501	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	D	1	25	14	3,5	150	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31502	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	150	-	14-50	107	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31503	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	150	-	18-65	107	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31601	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	D	1	25	14	3,5	160	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31602	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	160	-	14-50	120	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31603	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	160	-	18-65	120	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31701	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	D	1	25	14	3,5	170	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31702	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	B	2	44	14	3,5	170	-	14-50	130	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31703	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	170	-	18-65	130	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31801	type spb/17/b	frette de serrage taper 1610	F	1	25	14	3,5	180	90	12-42	132	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31802	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	A	2	44	14	3,5	180	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31803	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	180	-	18-65	137	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31901	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	L	1	25	14	3,5	190	104	14-50	147	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-31902	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	A	2	44	14	3,5	190	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31903	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	190	-	18-65	147	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32001	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	L	1	25	14	3,5	200	104	14-50	157	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32002	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	D	2	44	14	3,5	200	117	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32003	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	B	3	63	14	3,5	200	-	18-65	157	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32121	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	C	1	25	14	3,5	212	104	14-50	169	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32122	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	D	2	44	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32123	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	E	3	63	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32241	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	L	1	25	14	3,5	224	104	14-50	181	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32242	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	D	2	44	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32243	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	E	3	63	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32362	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	D	2	44	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32363	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	E	3	63	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32501	type spb/17/b	frette de serrage taper 2012	L	1	25	14	3,5	250	104	14-50	207	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32502	type spb/17/b	frette de serrage taper 2517	D	2	44	14	3,5	250	124	18-65	207	12,5	19	45	1	17,5	34°